

ELECTRO-HYDRAULIC ACTUATORS

RRA RER30 'I P



Maxonic 万讯

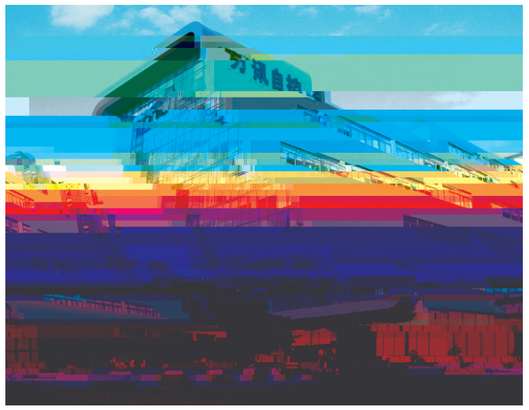

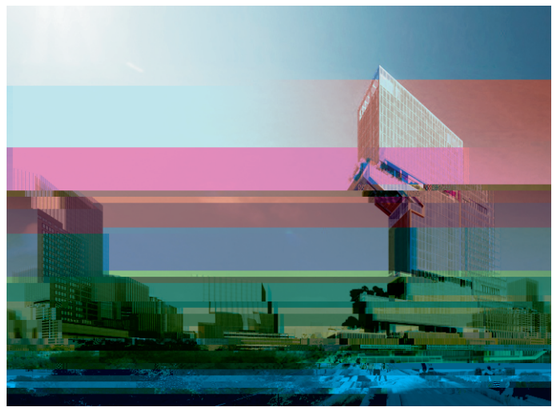

1994 2.8

A MEMS

2D/3D

“ ” 8


80 1 2 1


IBM IPD

6

19 “ 30 ”

4-20mA 0~90°

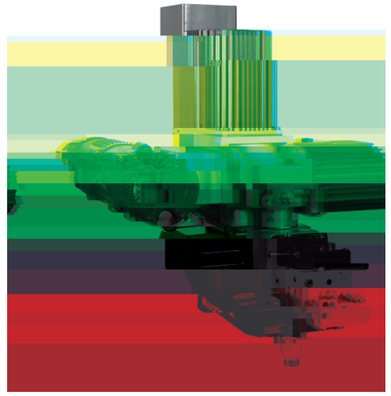

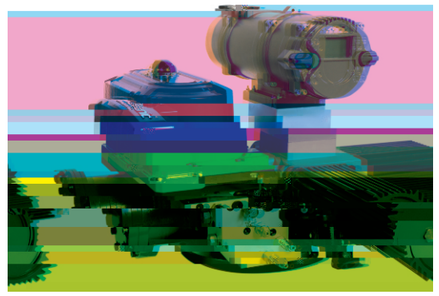

MHQ/MHL

MHQ/MHL

80 92 120 250

MF

DP

ProfibusDP

RS485 IEC 61158 IEC 61784

- 32
  4 126
- 支持ProfibusDP-V0，DP-V1
-

Modbus RTU

ModbusRTU

RS485 IEC 61158 IEC 61784

- 1.5M
- 32
  8
  247
-

HART

HART

HART

4-20mA

/

1.2Kbps 4~20mA

1

2

3

4

IP65/68, ExDb CT4Gb ExTb CT130 Db,

5

IP65/68, ExDb CT4Gb ExTb CT130 Db



6

-

50 +70

7

F 155 H
135


8

9

10

=Å5_ñ°_ë

EEPROM



1-265KNm（

2-200KN（

380VAC、50HZ， 340VAC-420VAC

220VAC、50HZ， 200VAC-240VAC

-20~70℃， -50~70℃

≤90%

4-20MA

24V

4-20MA，8

0.1%~1%

0.1%~5%（

13MPa

46#

MHQ-1101-30N-00	380		
MHL-1101-30N-110	380	-	110mm